

# Gamme RECTANGULAIRE RX-2-AL

Mât rectangulaire avec section 200x80 Aluminium  
Rectangular pole with section 200x80 Aluminium

Mât en aluminium extrudé avec section rectangulaire réalisée en une seule section, fente d'entrée de câble et fente de bornier avec finition des bords coupés pour l'application d'une porte à fleur du mât. Revêtement en poudre de polyester.

Extruded aluminum pole with rectangular section made in a single section, cable entry slot and terminal block slot with finishing of the cut edges for the application of a door flush with the pole. Polyester powder coating.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2
RX.AL.200.80.6.4000	4000	4500	1000	200	500	200	80
RX.AL.200.80.6.5000	5000	5500	1000	200	500	200	80
RX.AL.200.80.6.6000	6000	6800	1000	200	800	200	80


.../1 - Traitement pour un luminaire | .../1 - Processing for a luminaire  
.../2 - Traitement pour deux luminaires | .../2 - Processing for two luminaire

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
6,7	EN-AW 6063 T66	44 Kg	H250xL80	H132xL38	DOPPIO MOD 200 RX- 2 (950)
6,7	EN-AW 6063 T66	54 Kg	H250xL80	H132xL38	DOPPIO MOD 200 RX- 2 (950)
6,7	EN-AW 6063 T66	67 Kg	H250xL80	H132xL38	DOPPIO MOD 200 RX- 2 (950)

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L300xL300xS15 - I 200	Ø18 - L500
L300xL300xS15 - I 200	Ø18 - L500
L300xL300xS15 - I 200	Ø18 - L500

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

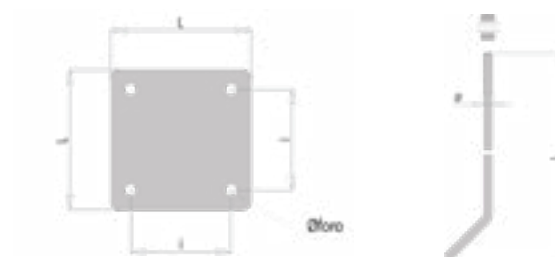

TRAPPE (En option) HATCH (OPTIONAL)

PORTE FOURNIE AVEC LE MÂT DOOR SUPPLIED TOGETHER WITH THE POLE

## CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN



10

9

8

7

6

5

4

3

H

H2

H4


H3

L1

L2

H

Hauteurs de luminaire disponibles  
Available luminaire heights

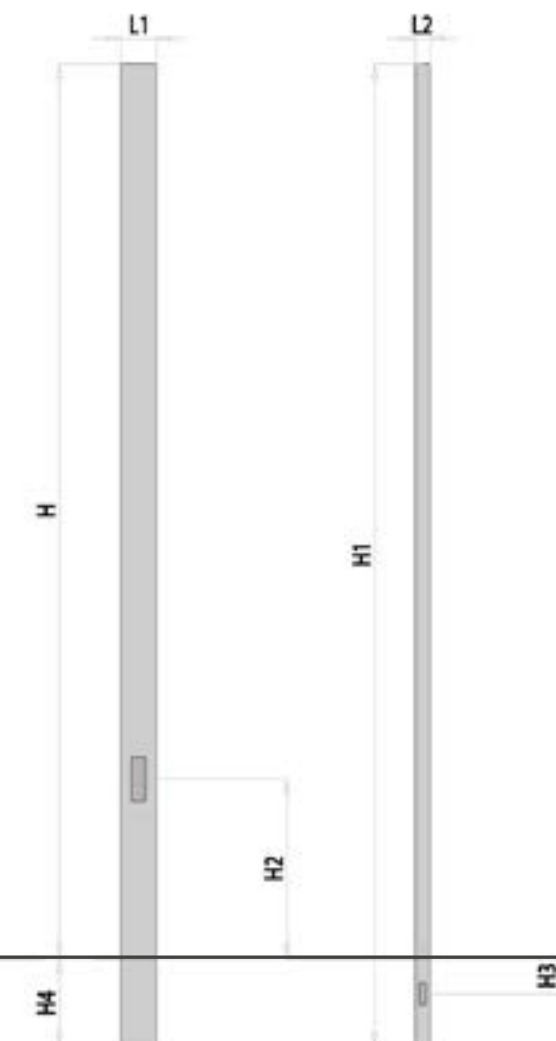

Mesures en mètres | Measures in metres