

Gamme RECTANGULAIRE RX-3-AL

Mât rectangulaire avec section 250x100 Aluminium
Rectangular pole with section 250x100 Aluminium

Mât en aluminium extrudé avec section rectangulaire réalisée en une seule section, fente d'entrée de câble et fente de bornier avec finition des bords coupés pour l'application d'une porte à fleur du mât. Revêtement en poudre de polyester.

Extruded aluminum pole with rectangular section made in a single section, cable entry slot and terminal block slot with finishing of the cut edges for the application of a door flush with the pole. Polyester powder coating.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS


Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2
RX.AL.250.100.6.5000	5000	5800	1000	200	800	250	100
RX.AL.250.100.6.6000	6000	6800	1000	200	800	250	100
RX.AL.250.100.6.7000	7000	7800	1000	200	800	250	100

.../1 - Traitement pour un luminaire | .../1 - Processing for a luminaire
.../2 - Traitement pour deux luminaires | .../2 - Processing for two luminaire

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
6	EN-AW 6063 T66	65 Kg	H250xL80	H186xL45	DOPPIO MOD 250 RX- 3 (800)*
6	EN-AW 6063 T66	77 Kg	H250xL80	H186xL45	DOPPIO MOD 250 RX- 3 (800)*
6	EN-AW 6063 T66	88 Kg	H250xL80	H186xL45	DOPPIO MOD 250 RX- 3 (800)^

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L350xL350xS20 - I 250	Ø22 - L600
L350xL350xS20 - I 250	Ø22 - L600
L350xL350xS20 - I 250	Ø22 - L600

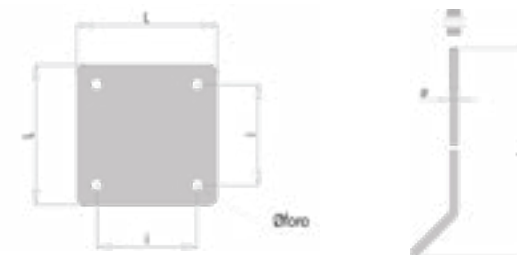

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

TRAPPE (En option) HATCH (OPTIONAL)

PORTE FOURNIE AVEC LE MÂT DOOR SUPPLIED TOGETHER WITH THE POLE

CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN



10

9

8

7

6


5

4

3

H

Hauteurs de luminaire disponibles
Available luminaire heights

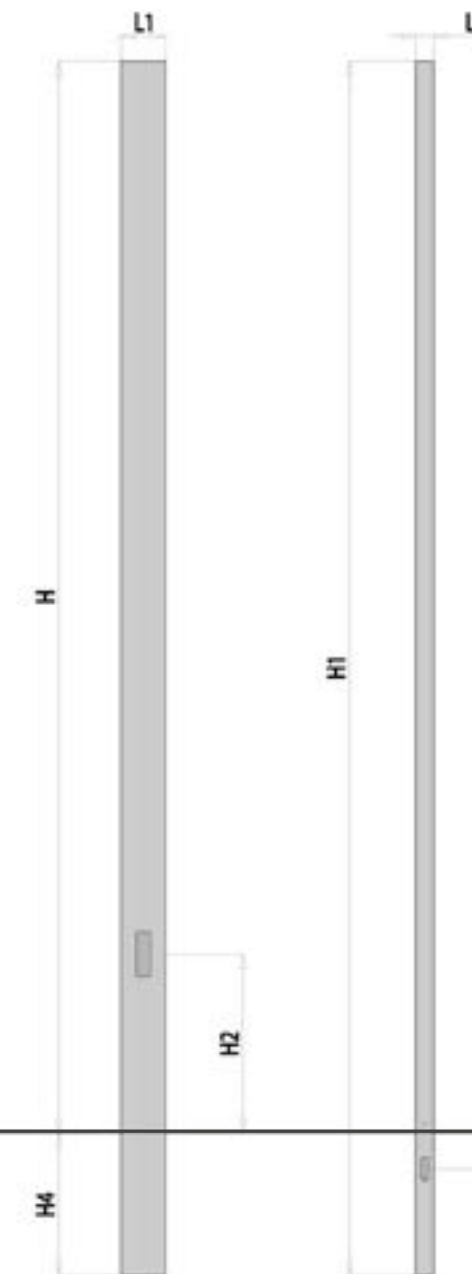

Mesures en mètres | Measures in metres