

Gamme CYLINDRIQUE C102 C

Mat Cylindrique avec embout Ø 60
Cylindrical pole with spigot Ø 60

Mât en acier à section circulaire Ø102 composé d'une seule section avec embout d'extrémité, constitué d'éléments tubulaires soudés en séquence. Fente d'entrée de câble et fente de bornier avec les bords finis, également appropriés pour l'application d'une porte de couvercle montée encastrée. Galvanisé à chaud selon UNI EM ISO 1461, et brossé ensuite pour assurer une finition parfaite de la surface. Revêtement en poudre de polyester.

Circular cross Ø102 section steel pole consisting of one single section with end spigot, made of tubular elements welded in sequence. Cable entry slot and terminal box slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door. Hot galvanized in accordance with UNI EM ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect surface finish. Polyester powder coating.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	D	D1
C.102.3.C60.3500	3500	4000	1000	200	500	102	60
C.102.3.C60.4000	4000	4500	1000	200	500	102	60
C.102.3.C60.4500	4500	5000	1000	200	500	102	60
C.102.3.C60.5000	5000	5500	1000	200	500	102	60
C.102.3.C60.5500	5500	6000	1000	200	500	102	60

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Hatch Slot	Fente d'entrée de câble Cable Entry Slot	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3	S235JR	31Kg	H186xL45	H132xL38	0,81 / 62
3 - 3	S235JR	35 Kg	H186xL45	H132xL38	0,63 / 48
3 - 3	S235JR	38 Kg	H186xL45	H132xL38	0,48 / 37
3 - 3	S235JR	42 Kg	H186xL45	H132xL38	0,35 / 28
3 - 3	S235JR	46 Kg	H186xL45	H132xL38	0,28 / 22

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500

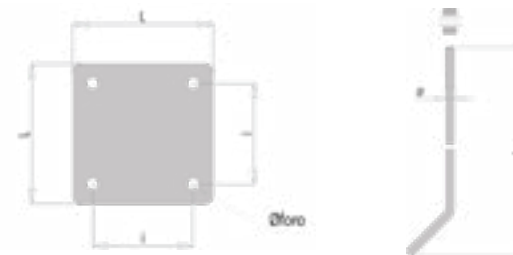

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)

TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39	RESET 11
T39	RESET 11
T39	RESET 11
T39	RESET 11
T39	RESET 11



Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses

CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN

10

9

8

7

6


5

4

3

H

Hauteurs de luminaire disponibles
Available luminaire heights

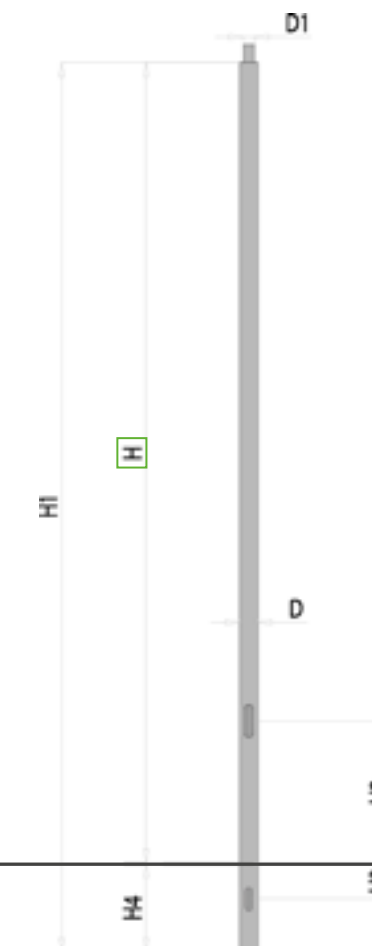

Mesures en mètres | Measures in metres

