

# Gamme CONIQUE

## R127 C

Mât conique avec embout Ø 60  
Tapered pole with spigot Ø 60

Mât en acier à section transversale circulaire constitué de deux sections coniques avec embout d'extrémité, constitué d'éléments tubulaires soudés en séquence. Fente d'entrée de câble et fente de bornier avec les bords finis, également appropriés pour l'application d'une porte de couvercle montée encastrée. Galvanisé à chaud selon UNI EM ISO 1461, et brossé ensuite pour assurer une finition parfaite de la surface. Revêtement en poudre de polyester.

Circular cross section steel pole consisting of two tapered sections with end spigot, made of tubular elements welded in sequence. Cable inlet slot and terminal box slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door. Hot galvanized in accordance with UNI EM ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect surface finish. Polyester powder coating.

## CONCEPTION TECHNIQUE

## TECHNICAL DESIGN




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2
R.127.3.102.3.C60.7000	7000	7800	1000	200	800	127	102	60
R.127.3.102.3.C60.8000	8000	8800	1000	200	800	127	102	60
R.139.3.102.3.C60.8000	8000	8800	1000	200	800	139	102	60
R.139.3.102.3.C60.9000	9000	9800	1000	200	800	139	102	60
R.159.3.102.3.C60.10000	10000	10800	1000	200	800	159	102	60

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3 - 3	S235JR	70 Kg	H186xL45	H132xL38	0,34 / 27
3 - 3 - 3	S235JR	77 Kg	H186xL45	H132xL38	0,23 / 18
3 - 3 - 3	S235JR	83 Kg	H186xL45	H132xL38	0,32 / 25
3 - 3 - 3	S235JR	91 Kg	H186xL45	H132xL38	0,23 / 18
3 - 3 - 3	S235JR	112 Kg	H186xL45	H132xL38	0,28 / 22

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L350xL350xS20 - I 250	Ø20 - L600
L350xL350xS20 - I 250	Ø20 - L600

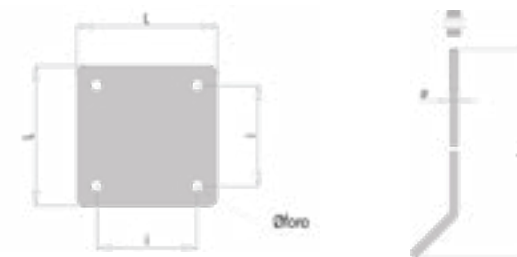

Mesures en millimètres | Measures in millimeters


### BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)

### TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 17
T39 G	RESET 17
T39 G	RESET 17



Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses

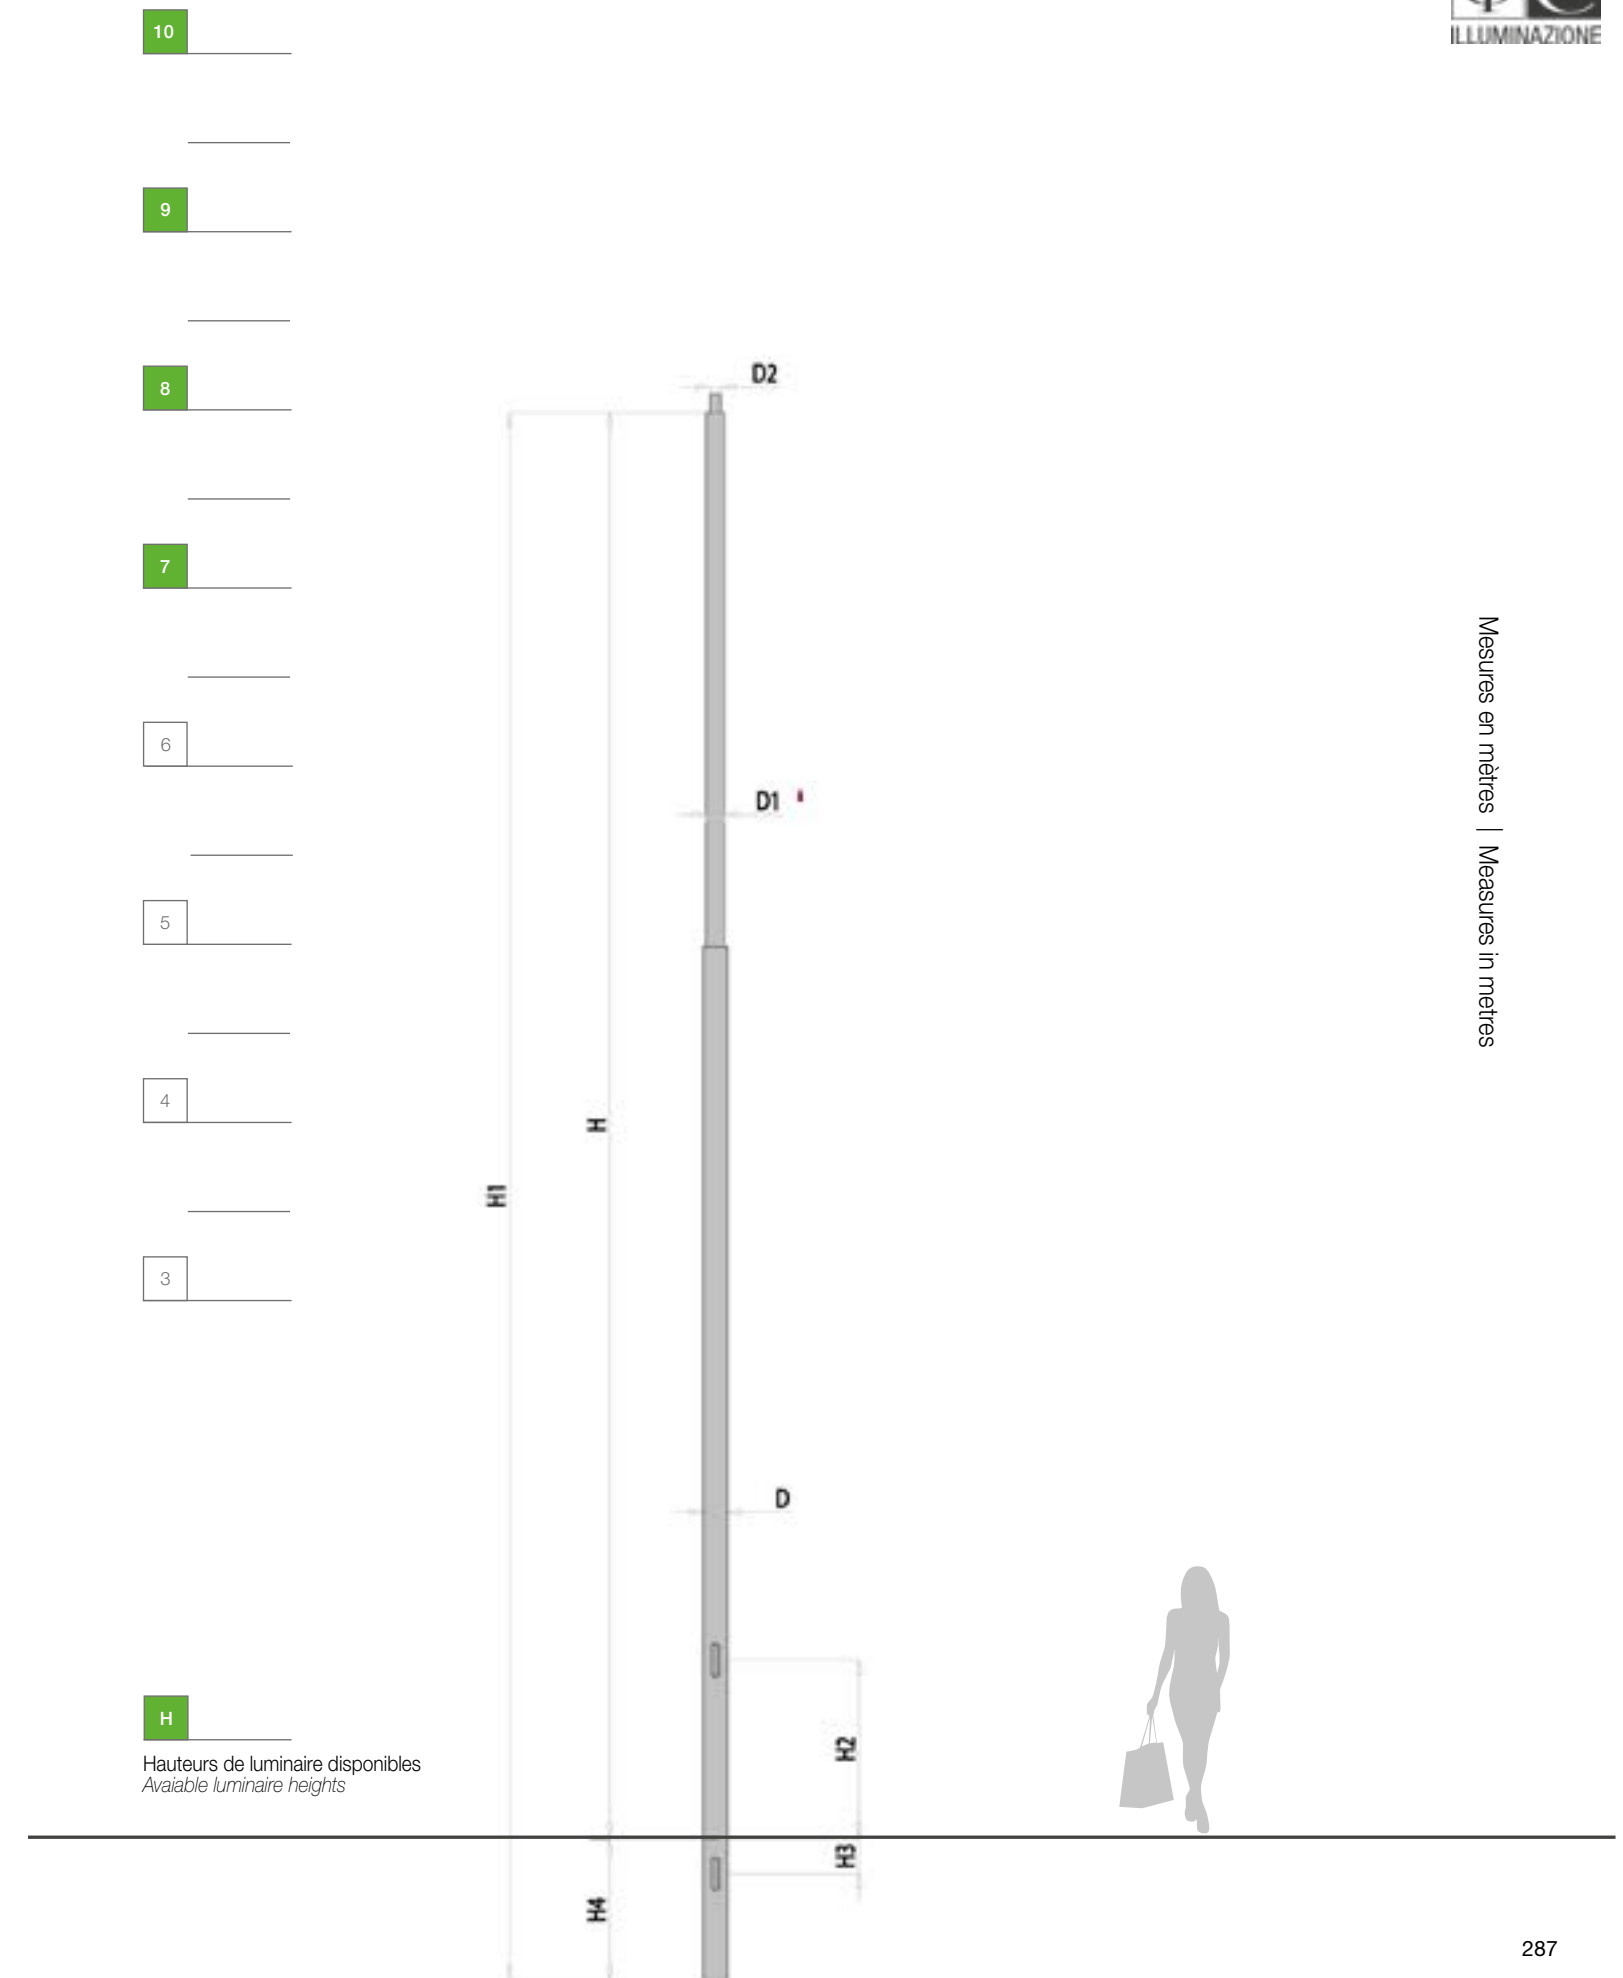

Mesures en mètres | Measures in metres