

Gamme CYLINDRIQUE C127

Mât cylindrique
Cylindrical pole

Mât en acier de section transversale circulaire constitué d'une seule section. Fente d'entrée de câble et fente de bornier avec les bords finis, également appropriés pour l'application d'une porte de couvercle montée encastrée. Galvanisé à chaud selon UNI EM ISO 1461, et brossé ensuite pour assurer une finition parfaite de la surface. Revêtement en poudre de polyester.

Circular cross section steel pole consisting of one single section. Cable inlet slot and terminal box slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door. Hot galvanized in accordance with UNI EM ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect surface finish. Polyester powder coating.

CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	D
C.127.3.5000	5000	5800	1000	200	500	127
C.127.3.6000	6000	6800	1000	200	800	127
C.127.3.7000	7000	7800	1000	200	800	127
C.127.3.8000	8000	8800	1000	200	800	127

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3	S235JR	55 Kg	H186xL45	H132xL38	0,79 / 61
3 - 3	S235JR	64 Kg	H186xL45	H132xL38	0,53 / 41
3 - 3	S235JR	73 Kg	H186xL45	H132xL38	0,35 / 27
3 - 3	S235JR	82 Kg	H186xL45	H132xL38	0,26 / 20

Zone 8 cat. I | Zone 8 cat. I |

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S10 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S15 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250S15 - I 180	Ø18 - L500

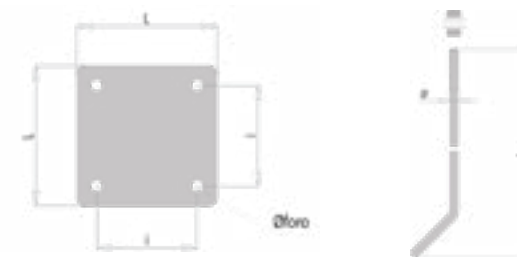

Mesures en millimètres | Measures in millimeters



BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)

TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16



Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses

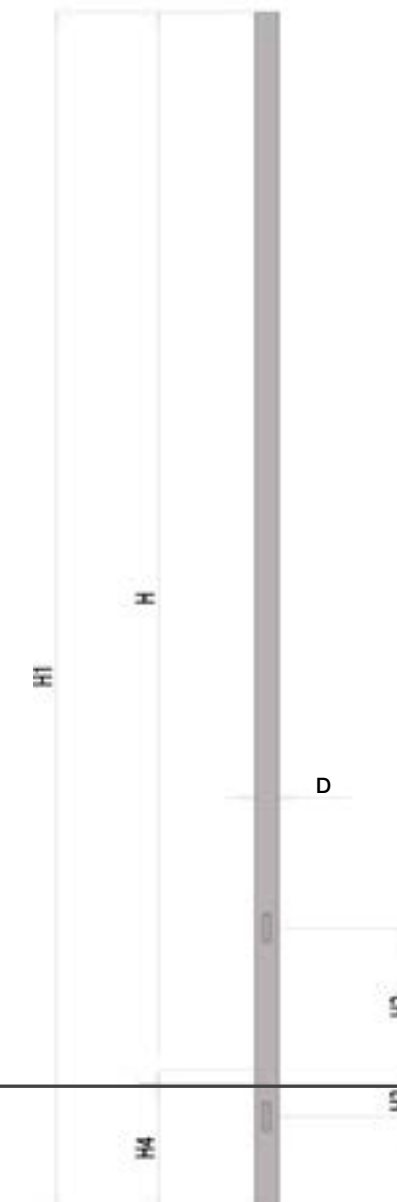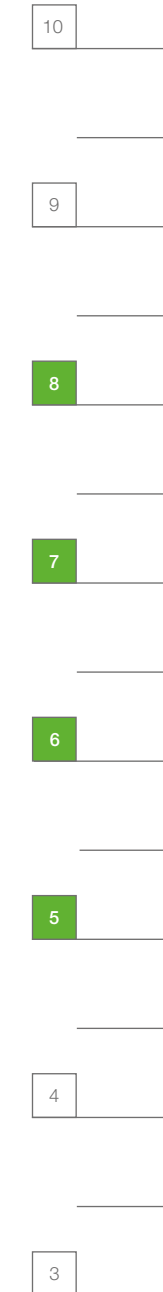

H
Hauteurs de luminaire disponibles
Available luminaire heights

Mesures en mètres | Measures in metres