

# Gamme DESIGN

Mât cylindrique incurvé  
Curved cylindrical pole

Mât en acier à section circulaire constitué de deux sections incurvées avec extension et tige Ø60 plus extrémité conique constituée de deux éléments tubulaires soudés. Fente de passage de câbles et fente de bornier avec finition des bords coupés, également adaptées pour l'application d'une porte encastrée à fleur de mât. Galvanisation à chaud selon UNI EN ISO 1461 et brossage ultérieur pour garantir une finition de surface parfaite. Revêtement en poudre de polyester.

Steel pole with circular section made up of two curved sections with outreach and Ø60 shank plus conical end made up of two welded tubular elements. Cable entry slot and terminal block slot with cut edge finish also suitable for the application of a recessed door flush with the pole. Hot galvanizing according to UNI EN ISO 1461 and subsequent brushing to guarantee a perfect surface finish. Polyester powder coating.

## CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2
PS.127.3.102.3.CL60.6000	6150	7150	800	200	800	7950	127	102	60
PS.127.3.102.3.CL60.7000	7150	8095	800	200	800	8895	127	102	60
PS.127.3.102.3.CL60.8000	8100	9080	1000	200	800	9880	127	102	60
PS.127.3.102.3.CL60.9000	9100	10060	1000	200	800	10860	127	102	60

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3 - 3	S235JR	78 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15*
3 - 3 - 3	S235JR	83 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15*
3 - 3 - 3	S235JR	87 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15°
3 - 3 - 3	S235JR	91 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15^

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L350xL350xS15 - I 250	Ø24 - L600
L350xL350xS20 - I 250	Ø24 - L600

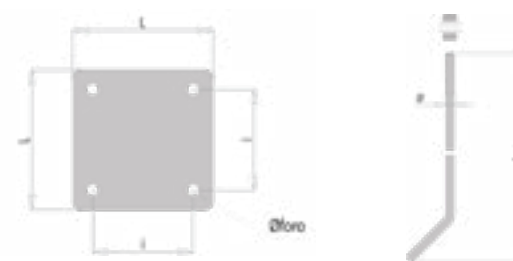

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

### BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)

TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16



Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses

10

9

8

7

6


5

4

3

H

Hauteurs de luminaire disponibles  
Available luminaire heights

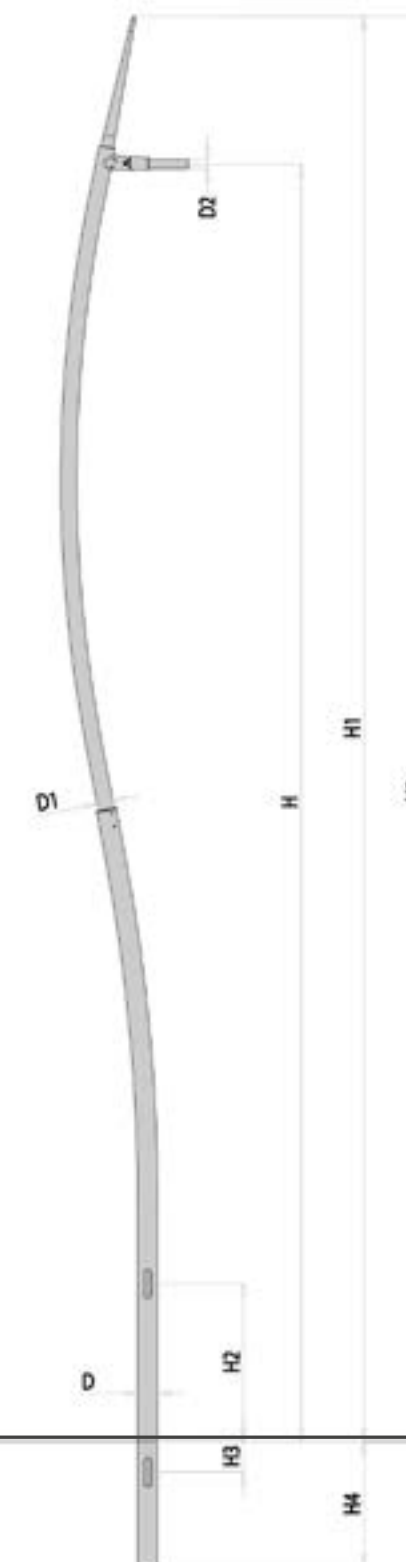

Mesures en mètres | Measures in metres