

Gamme DESIGN

Mât cylindrique con mensola
Cylindrical pole with bracket

Mât en acier à section circulaire composé de deux sections pouvant être assemblées avec une extension semi-courbée Ø60 et une extrémité conique. Fente de passage de câbles et fente de bornier avec finition des bords coupés, également adaptées pour l'application d'une porte encastrée à fleur de mât. Galvanisation à chaud selon UNI EN ISO 1461 et brossage ultérieur pour garantir une finition de surface parfaite. Revêtement en poudre de polyester.

Steel pole with circular section made up of two sections that can be assembled with a semi-curved Ø60 outreach and conical end. Cable entry slot and terminal block slot with cut edge finish also suitable for the application of a recessed door flush with the pole. Hot galvanizing according to UNI EN ISO 1461 and subsequent brushing to guarantee a perfect surface finish. Polyester powder coating.

CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS


Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2
PE.127.3.76.3.CL60.6000	6000	6750	800	200	800	7550	127	76	60
PE.127.3.76.3.CL60.7000	7000	7750	800	200	800	8550	127	76	60
PE.127.3.76.3.CL60.8000	8000	8750	1000	200	800	9550	127	76	60
PE.139.3.76.3.CL60.9000	9000	9750	1000	200	800	10550	139	76	60

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3 - 3	S235JR	60 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15
3 - 3 - 3	S235JR	75 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15
3 - 3 - 3	S235JR	85 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15
3 - 3 - 3	S235JR	100 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250x15 - I 180	Ø18 - L500
L350xL350x15 - I 250	Ø18 - L500
L350xL350x15 - I 250	Ø24 - L600
L350xL350x20 - I 250	Ø24 - L600

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

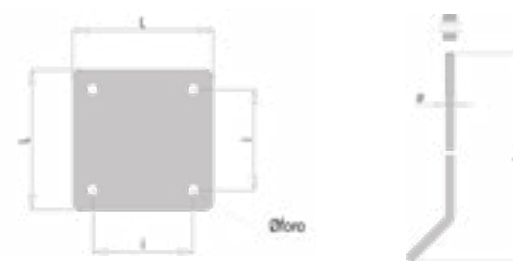

BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 17

Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses

TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)



10

9

8

7

6

5

4

3

H

Hauteurs de luminaire disponibles
Available luminaire heights



Mesures en mètres | Measures in metres