

# Gamme DESIGN

Mât cylindrique avec support  
Cylindrical pole with bracket

Mât en acier à section circulaire composé de deux sections pouvant être assemblées avec une portée de Ø76 et une tige de Ø60 en option. Partie finale conique. Fente de passage de câbles et fente de bornier avec finition des bords coupés, également adaptées pour l'application d'une porte encastrée à fleur de mât. Galvanisation à chaud selon UNI EN ISO 1461 et broissage ultérieur pour garantir une finition de surface parfaite. Revêtement en poudre de polyester.

Circular section steel pole made up of two sections that can be assembled with Ø76 outreach and optional Ø60 shank. Conical final part. Cable entry slot and terminal block slot with cut edge finish also suitable for the application of a recessed door flush with the pole. Hot galvanizing according to UNI EN ISO 1461 and subsequent brushing to guarantee a perfect surface finish. Polyester powder coating.

## CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS


Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2 (En option) Optional
PZ.127.3.76.3.CL76.7000	7000	7950	800	200	800	8750	127	76	76 (60)
PZ.127.3.76.3.CL76.8000	8000	8950	1000	200	800	9750	127	76	76 (60)
PZ.139.3.76.3.CL76.9000	9000	9950	1000	200	800	10750	139	76	76 (60)

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3 - 3	S235JR	75 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15
3 - 3 - 3	S235JR	90 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15
3 - 3 - 3	S235JR	100 Kg	H186xL45	H186xL45	0,1 / 15

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L350xL350xS15 - I 250	Ø24 - L600
L350xL350xS20 - I 250	Ø24 - L600

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

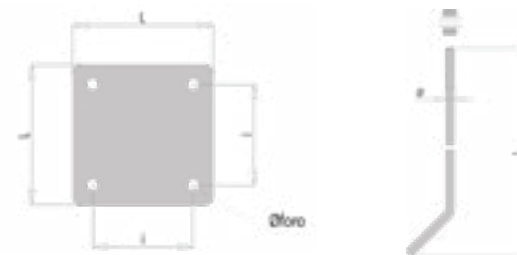

### BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)

TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 17

Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses



10

9

8

7

6


5

4

3

H

Hauteurs de luminaire disponibles  
Available luminaire heights

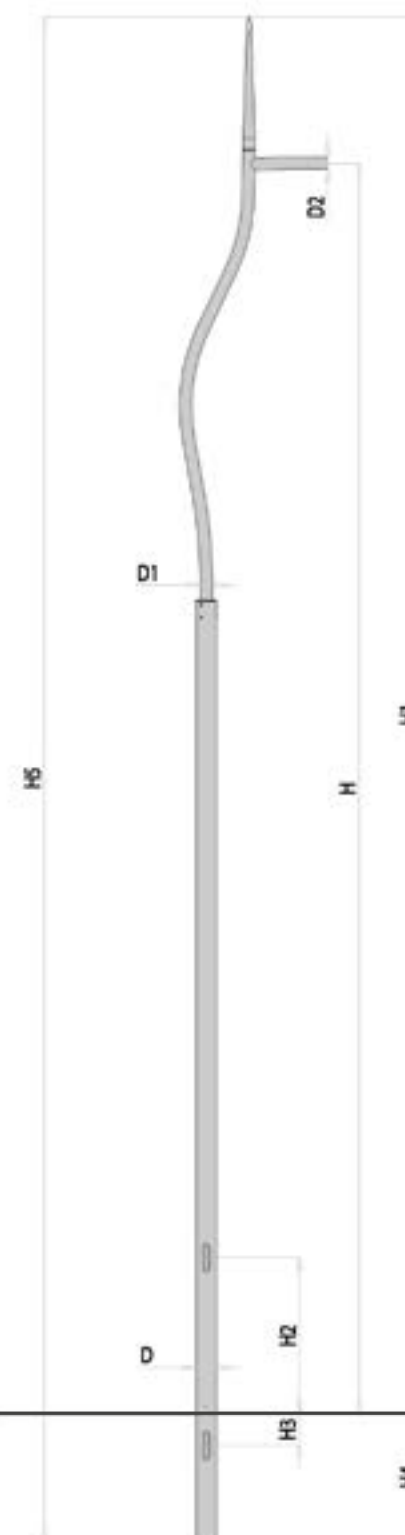

Mesures en mètres | Measures in metres